

# QUALITÀ PER PROFESSIONISTI

CATALOGO PRODOTTI DREISOL



PRIMER

PITTURE  
PER INTERNI

PIGMENTI

SMALTI

RIVESTIMENTO  
PER PAVIMENTI

PITTURE PER ESTERNO



**Drejsol**  
professional



## Haftgrund

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Senza solventi
- ▶ Ecologico

Fondo bianco, opaco per esterno ed interno. Con potere coprente particolarmente elevato. Fondo pigmentato per le seguenti pitture a dispersione. Ottimo ancoraggio sul supporto. Resistente alla saponatura. Pressoché inodore.

Consumo/mq ca. 150 ml	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 5,0 l
--------------------------	--------------------------------	-----------------



## Putzgrund

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Al quarzo (superficie leggermente ruvida)
- ▶ A bassa tensione meccanica

Fondo pigmentato bianco resistente alle intemperie per uso esterno ed interno. Bianco, opaco.

Consumo/mq ca. 200 g	Pennello Rullo	15 kg
-------------------------	-------------------	-------




## Konzentrat

- ▶ Incolore
- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Senza solventi

Fondo concentrato per uso esterno ed interno. Diluibile con acqua, sino ad un rapporto 1:4. Consolidante, regola la capacità di assorbimento.



Consumo/mq ca. 200 ml	Pennello A spruzzo	10,0 l 5,0 l 1,0 l
--------------------------	-----------------------	--------------------------

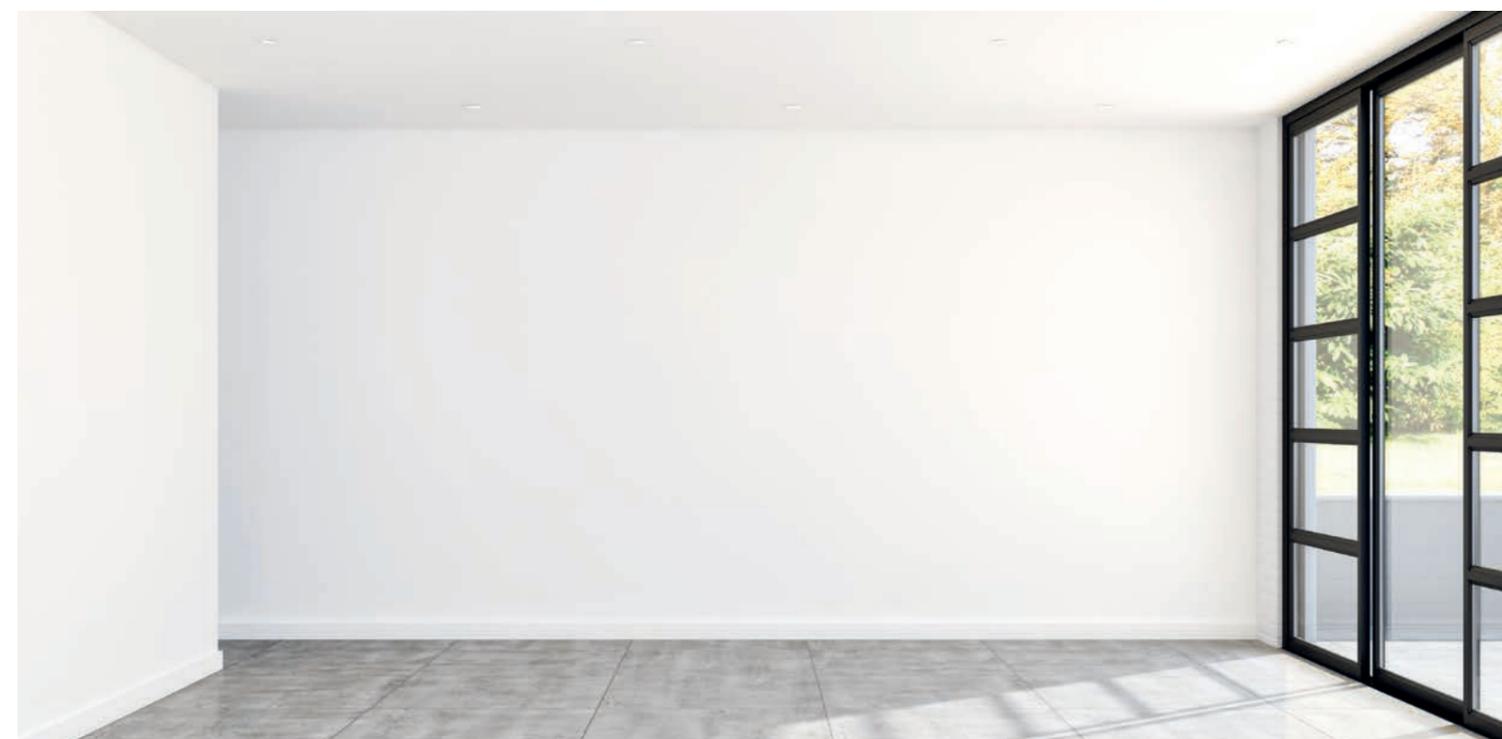



### FF PremiumQ

- ▶ Alta elasticità
- ▶ Pittura acrilica pura
- ▶ Consumo solo 120 ml/mq

Pittura multifunzione, diluibile in acqua per il rinnovo e per la prima mano su diversi supporti (anche metalli non ferrosi, PVC rigido, vecchi sistemi elastomerici e legno non di precisione).  
Con effetto Clean. Effetto attivo contro alghe e muffa. Resistente alle sostanze alcaline. Prodotto di alta qualità per l'uso universale. Stabilità cromatica particolarmente elevata.

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
ca. 120 ml	Rullo	5,0 l
	A spruzzo	1,0 l



### FF SolidQ

- ▶ Ottimo potere coprente
- ▶ Buona traspirabilità
- ▶ Ampia gamma di tonalità

Pittura a dispersione opaca per facciate silossanica estremamente resistente alle intemperie, per tutti i supporti portanti. Non gocciola e antispruzzo. Con effetto autodetergente. Effetto attivo contro alghe e muffa.

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Rullo	5,0 l
	A spruzzo	1,0 l



### FF BasicQ

- ▶ Idrorepellente
- ▶ Rinforzata con resina silossanica
- ▶ Ottica minerale

Pittura per facciate opaca, altamente diffusibile, a dispersione su base acrilica. Con effetto autodetergente. Impermeabile. Buone capacità riempitive. Pittura di ugualizzazione per supporti minerali vecchi e nuovi.

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.

Consumo/mq	Pennello	12,5 l
ca. 190 ml	Rullo	5,0 l
	A spruzzo	1,0 l





### IF SiliconQ

- ▶ Opaco
- ▶ Inodore
- ▶ Elevata ritoccabilità

Pittura a dispersione a base di resina silossanica adatta per superfici grandi e senza riferimenti in condizioni di luce laterale non ottimali. Adatta per ritocchi e indicata anche per l'applicazione su pannelli acustici a soffitto. Non contiene sostanze nocive, solventi o ammorbidenti. Non produce fogging. Elevata copertura. Diffusibile.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	1	Pennello	12,5 l
ca. 140 ml	Potere coprente	1	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	1,0 l



### IF MasterQ

- ▶ Qualità ideale per imbianchini
- ▶ Ottimo punto di bianco
- ▶ Eccellente potere coprente

Dispersione per interni opaca e diffusibile con eccezionale potere coprente e bassa sensibilità alla luce laterale. Qualità professionale SLF Non produce fogging. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	2	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Potere coprente	1	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	1,0 l



### IF StarQ

- ▶ Molto coprente
- ▶ Facile lavorazione
- ▶ Opaco

Rivestimento di soffitti e pareti; non contiene sostanze nocive, solventi o ammorbidenti. Non produce fogging. Diffusibile. Per ambienti pubblici. Tonalità: bianco / bianco antico. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari. Idoneo per cartongesso.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	3	Pennello	12,5 l
ca. 160 ml	Potere coprente	1	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	



### IF EcoQ

- ▶ Molto coprente
- ▶ Facile lavorazione
- ▶ Opaco

Pittura a dispersione senza solventi per ambienti pubblici. Lavorabile senza riferimenti. Tonalità: bianco.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	3	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Potere coprente	2	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	2,5 l





### IF ObjectQ

- ▶ Lavabile
- ▶ Opaca
- ▶ Senza solventi

Idropittura per interni. Per soffitti e pareti. Su tutti i sottosectori vitali. Anche airless. Facile elaborazione. Senza rapporto. Elevata copertura.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	<b>3</b>	Pennello	12,5 l
ca. 150 ml	Potere coprente	<b>2</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	

### IF Seidenlatex

- ▶ Non problematica
- ▶ Sollecitabile
- ▶ Satinato lucido

Dispersione per interni senza solventi per ambienti pubblici. Non produce fogging. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	<b>2</b>	Pennello	12,5 l
ca. 160 ml	Potere coprente	<b>2</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	



### IF CleanQ

- ▶ Dispersione polimerica
- ▶ Punto di bianco elevato
- ▶ Eccezionale lavorabilità

Dispersione per interni premium resistente e satinata con elevato potere pulente. Una pittura per interno con eccezionale copertura, ideale lavabilità e classe di abrasione ad umido 1. Qualità professionale SLF priva di sostanze fogging. Resistente ai disinfettanti. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	<b>1</b>	Pennello	12,5 l
ca. 140 ml	Potere coprente	<b>2</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	

### IF Mattlatex

- ▶ Non problematica
- ▶ Sollecitabile
- ▶ Opaco

Dispersione per interni senza solventi per ambienti eleganti. Non produce fogging.

Consumo/mq	Resistenza all'abrasione	<b>2</b>	Pennello	12,5 l
ca. 180 ml	Potere coprente	<b>2</b>	Rullo	5,0 l
			A spruzzo	





### IF Anti-Schimmel

- ▶ Senza solventi
- ▶ Fungicida e antibatterica
- ▶ Elevato punto di bianco

Pittura a dispersione opaca, antimuffa ad alta copertura. Ideale per ambienti umidi. Diffusibile. Non contiene sostanze di annebbiamento. Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

Consumo/mq ca. 150 ml	Resistenza all'abrasione <b>3</b> Potere coprente <b>1</b>	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 5,0 l
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------



### BF PUR

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Satinata
- ▶ Sigillante per pavimentazioni

Pittura a dispersione in poliuretano e acrilato puro per la sigillatura di pavimenti in calcestruzzo/cemento in ambienti di lavoro interni con sollecitazione leggera.

Consumo/mq ca. 200 ml	Pennello Rullo A spruzzo	12,5 l 2,5 l
--------------------------	--------------------------------	-----------------



### Tinte BF POX (come BF PUR)


- BF PUR     BF POX




Nr. 211



Nr. 223



Nr. 230



Nr. 231



Nr. 233



Nr. 255



Nr. 260

### BF POX

- ▶ Diluibile in acqua
- ▶ Altamente resistente all'abrasione
- ▶ Resistente agli agenti chimici

Sistema di resine epossidiche a 2 componenti, satinato. Per pavimenti in locali di lavoro nel settore industriale e commerciale con bassa e media sollecitazione rispetto alla media industriale. Protegge contro la corrosione. Idoneo anche come vernice protettiva per pareti interne ad alta sollecitazione.

Consumo/mq ca. 250 g	Pennello Rullo A spruzzo	15,0 kg 5,0 kg (incluso catalizzatore)
-------------------------	--------------------------------	--





### Aqua Haftgrund

- ▶ A completa essiccazione
- ▶ Inibitore di ruggine
- ▶ Diluibile in acqua

Fondo satinato emulsionato in acqua con eccezionali caratteristiche di aggrappaggio su legno, plastica, metalli e metalli non ferrosi. Ideale come aggrappante e come prima mano di vernice. Forma una barriera contro le sostanze contenute nel legno. Lavorabile dopo 12 ore con prodotti ad un componente, bicomponente o Aqua. In bianco.

Consumo/mq ca. 100 ml	Pennello Rullo A spruzzo	2,5 l 750 ml
--------------------------	--------------------------------	-----------------

### Aqua PUR Grund

- ▶ Ideale aggrappante High-End
- ▶ Inibitore di ruggine
- ▶ Diluibile in acqua

Fondo aggrappante bicomponente in poliuretano, opaco. Idoneo per metalli non ferrosi (zinco), metallo e plastica. In bianco, nero, grigio e rosso-marrone. Prodotto iniziale di sistema per vernici Aqua PUR.

Consumo/mq ca. 120 ml	Pennello Rullo A spruzzo	2,5 l 750 ml
--------------------------	--------------------------------	-----------------



In confezione combinata



### Aqua SG / HG

- ▶ Mano intermedia e di finitura
- ▶ Possibilità di 2 applicazioni al giorno
- ▶ Diluibile in acqua

Rivestimento pressoché inodore, senza ammorbidenti. Capacità di diffusione di vapore acqueo. Resistente alle intemperie. Vernice a completa essiccazione per molti campi di impiego. Ideale su legno e superfici metalliche pretrattate come finestre, porte, infissi, corrimano. Completamente secco dopo 30 minuti. Incolore e in molte migliaia di tonalità. Disponibile anche incolore.

9 tinte standard a pagina 14

Consumo/ml ca. 80 ml	Pennello Rullo A spruzzo	2,5 l 750 ml
-------------------------	--------------------------------	-----------------

### Aqua PUR SG

- ▶ Qualità industriale per l'artigianato
- ▶ Estremamente resistente
- ▶ Diluibile in acqua

Smalto in poliuretano a 2 componenti a completa essiccazione la finitura di alta qualità delle superfici. Lucido o satinato. Molti supporti; come finitura per pavimenti solo per interno. Grande varietà di colori, incl. l'incolore. E: l'ingiallimento è escluso! La reticolatura tridimensionale garantisce delle superfici robuste, resistenti alla luce e igieniche. Resistente alle sostanze chimiche. Grado di lucidità nettamente superiore a 90 % (lucido).

Consumo/ml ca. 80 ml	Pennello Rullo A spruzzo	2,5 l 750 ml
-------------------------	--------------------------------	-----------------



In confezione combinata




## Pigmenti Drejsolprofessionalni



## PIEGAZIONE SIMBOLI – COSA SIGNIFICA COSA?



Distingue tutti i prodotti che possono essere tinteggiati con tintometro DREISOL fuori sede.



Questi prodotti vengono tinteggiati solo in sede. Ordine minimo in base al prodotto richiesto.



Prodotto testato alle emissioni secondo AgBB



Resistente agli disinfettanti in base alla norma DIN EN 12720.



Con aggiunta di resina poliuritanica per una bella ed elegante superficie duratura nel tempo.



Possibilità di una decontaminazione dopo l'esposizione di raggi radioattivi in base alla norma DIN 25415.



Dilubile con acqua



Per uso esterno ed interno



Rispetta i parametri delle leggi per ambienti alimentari.



Per uso interno



Con proprietà fungicida e algicida.



Per uso esterno

## Sommario – Elenco Prodotti

### PRIMER

Haftgrund	2
Putzgrund	2
Konzentrat	3

### PITTURE PER ESTERNO

FF PremiumQ	4
FF SolidQ	4
FF BasicQ	5

### PITTURE PER INTERNI

IF SiliconQ	6
IF MasterQ	6
IF StarQ	7
IF EcoQ	7
IF ObjectQ	8
IF CleanQ	8
IF Seidenlatex	9
IF Mattlatex	9
IF Anti-Schimmel	10

### RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI

BF PUR	11
BF POX	11

### SMALTI

Aqua Haftgrund	12
Aqua SG / HG	12
Aqua PUR Grund	13
Aqua PUR SG	13

**RAPPRESENTATO ESCLUSIVAMENTE DA:**

TM Tecnomercato srl · Via del Commercio 11  
35010 Vigodarzere (PD) · 049 8841538-539  
info@tecnomercato.it · tecnomercato@legalmail.it

